Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Tel.: ++49 (0)2191/907-0
Fax: ++49 (0)2191/907-141

Mode d'emploi
K 05 NF, K 08 NF, K 06 NF, K 09 NF

avec ou sans cliquet de blocage

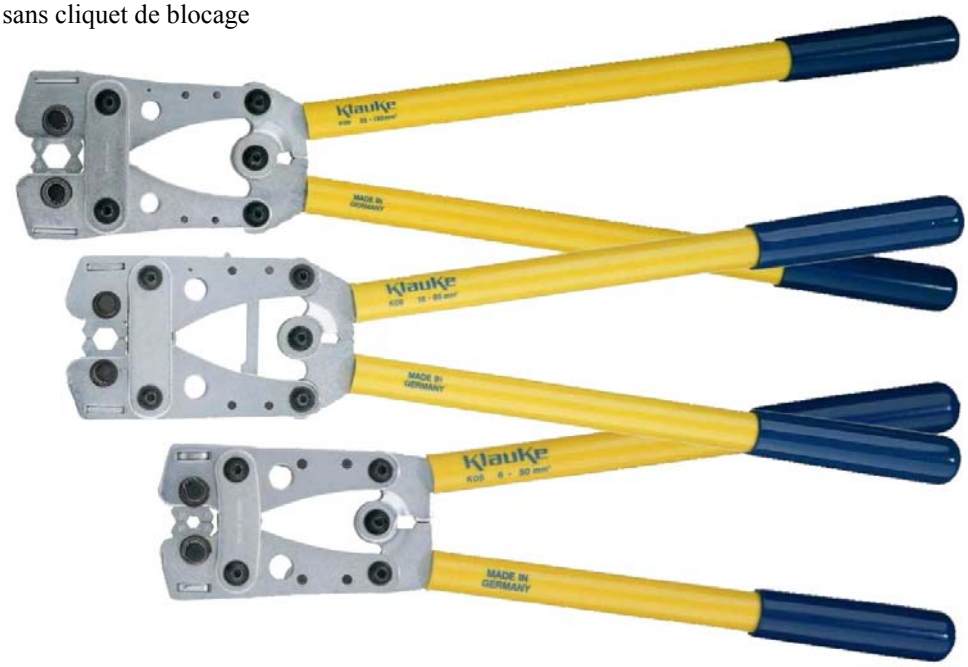

©5/05

Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Tel.: ++49 (0)2191/907-0
Fax: ++49 (0)2191/907-141

Mode d'emploi
K 05 NF, K 08 NF, K 06 NF, K 09 NF

avec ou sans cliquet de blocage

WE.3410 Version 1.a
©5/05

Abb./Picture 1/Fig. 1

Profilscheiben
Die discs
Mâchoires à sertir
Position 1

Sperre (optional)
Ratchet (optional)
Cliquet (en option)
Position 3

Handgriffe
Handles
Poignées
Position 4

Druckknöpfe
Buttons
Boutons-poussoirs
Positon 2

Sicherungswinkel
Angle lock
Verrouillage d'angle
Position 5

Mode d'emploi K05-K09 NF Page 2

Abb./Picture 1/Fig. 1

Profilscheiben
Die discs
Mâchoires à sertir
Position 1

Sperre (optional)
Ratchet (optional)
Cliquet (en option)
Position 3

Handgriffe
Handles
Poignées
Position 4

Druckknöpfe
Buttons
Boutons-poussoirs
Positon 2

Sicherungswinkel
Angle lock
Verrouillage angle
Position 5

Fig. 2

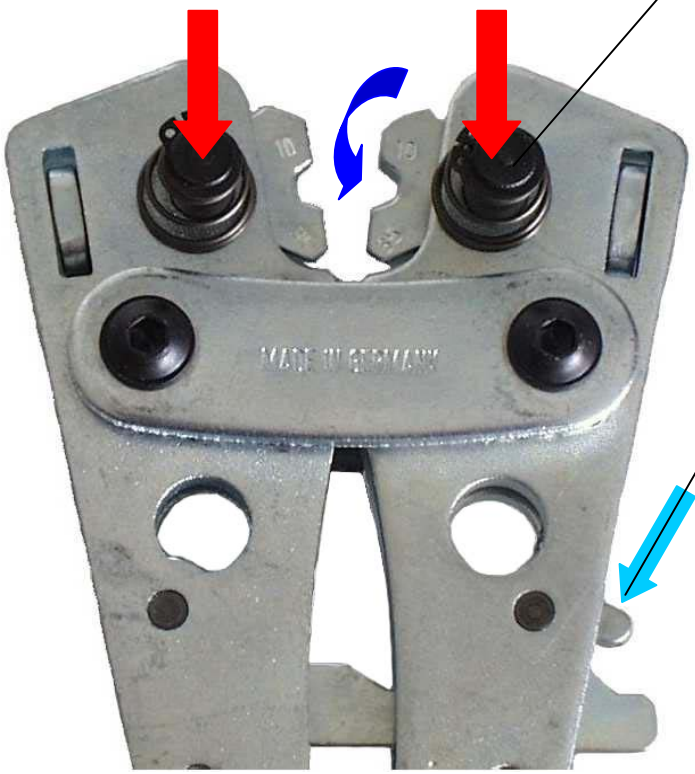

Appuyer sur les boutons-poussoirs munis de ressorts (flèche rouge) pour actionner les mâchoires à sertir (flèche bleue).

En cas d'erreur, arrêter la compression initiale en basculant le cliquet de blocage.

Mode d'emploi K05-K09 NF Page 3

Fig. 2

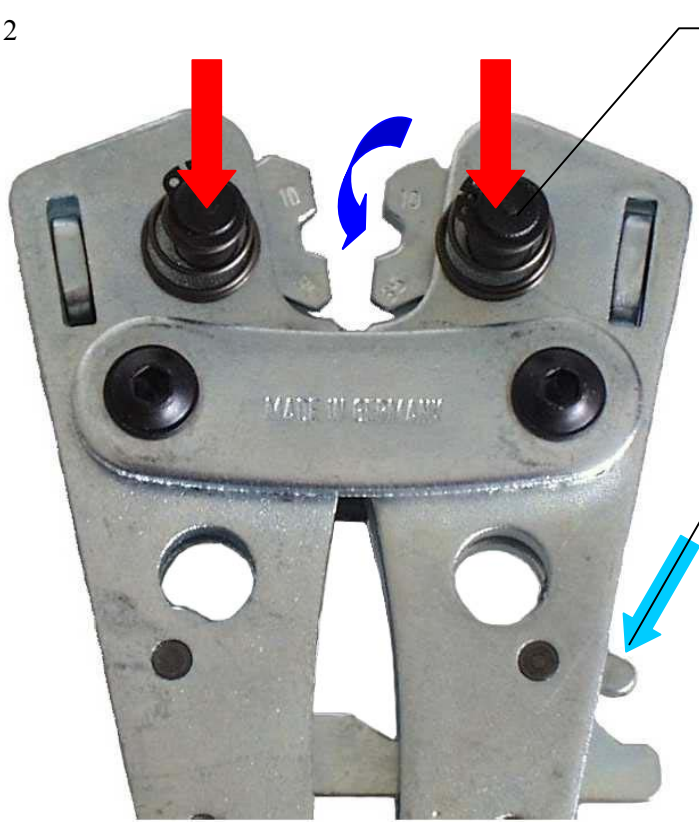

Appuyer sur les boutons-poussoirs munis de ressorts (flèche rouge) pour actionner les mâchoires à sertir (flèche bleue).

En cas d'erreur, arrêter la compression initiale en basculant le cliquet de blocage.

Mode d'emploi

des outils à compression mécanique, Modèles K05 - K09 NF, N° de série .....

Sommaire

1. Introduction
2. Garantie
3. Conseils d'utilisation pour un usage conforme à la destination de l'outil
3.1. Champ d'application de l'outil
3.2. Conseils d'entretien
3.3. Stockage et transport de l'outil à compression mécanique
4. Caractéristiques techniques

1. Introduction

Lire attentivement le mode d'emploi avant de se servir de l'outil.

Utiliser cet outil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

2. Garantie

Une garantie de 12 mois est accordée à compter de la date de livraison et dans le cadre exclusif d'un usage correspondant à la destination de l'outil.

Mode d'emploi K05-K09 NF Page 4

Mode d'emploi

des outils à compression mécanique, Modèles K05 - K09 NF, N° de série .....

Sommaire

1. Introduction
2. Garantie
3. Conseils d'utilisation pour un usage conforme à la destination de l'outil
3.1. Champ d'application de l'outil
3.2. Conseils d'entretien
3.3. Stockage et transport de l'outil à compression mécanique
4. Caractéristiques techniques

1. Introduction

Lire attentivement le mode d'emploi avant de se servir de l'outil.

Utiliser cet outil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

2. Garantie

Une garantie de 12 mois est accordée à compter de la date de livraison et dans le cadre exclusif d'un usage correspondant à la destination de l'outil.

3. Conseils d'utilisation pour un usage conforme à la destination de l'outil

Les modèles K05-K09 NF correspondent à des outils à compression munis de mâchoires à profiler fixes orientables.

Le serrage des mâchoires indique que le cycle de compression est engagé (Position 1). Les mâchoires se ferment sur les éléments à raccorder en un mouvement circulaire. La compression est terminée lorsque les poignées (Position 4) ont été serrées jusqu'à la butée et lorsque les mâchoires se touchent à l'épaulement ou respectivement lorsque les mâchoires sont complètement serrées.

Pour régler les mâchoires sur une nouvelle section, ouvrir complètement l'outil. Appuyer ensuite sur les boutons-poussoirs (Position 2) jusqu'à ce que vous puissiez les tourner. Régler les deux mâchoires en les faisant pivoter sur la section voulue. Relâcher les boutons-poussoirs et veiller à ce que le verrouillage d'angle (Position 5) soit bien encliqueté et que les mâchoires sont bien positionnés sur ce réglage.

Si l'outil est muni d'un dispositif de blocage, veiller à ce qu'il soit tout d'abord entièrement ouvert. Puis refermer ensuite complètement l'outil pour mettre fin à la compression par le processus normal. Le dispositif de verrouillage empêchera d'interrompre prématurément le processus de compression. Toutefois le cycle de compression pourra être, si nécessaire, interrompu en basculant le cliquet de blocage (cf. Fig. 2). Cette manœuvre libèrera le verrouillage et interrompra la compression.

Mode d'emploi K05 - K09 NF Page 5

3. Conseils d'utilisation pour un usage conforme à la destination de l'outil

Les modèles K05-K09 NF correspondent à des outils à compression munis de mâchoires à profiler fixes orientables.

Le serrage des mâchoires indique que le cycle de compression est engagé (Position 1). Les mâchoires se ferment sur les éléments de jonction en un mouvement circulaire. La compression est terminée lorsque les poignées (Position 4) ont été serrées jusqu'à la butée et lorsque les mâchoires se touchent à l'épaulement ou respectivement lorsque les mâchoires sont complètement serrées.

Pour régler les mâchoires sur une nouvelle section, ouvrir complètement l'outil. Appuyer ensuite sur les boutons-poussoirs (Position 2) jusqu'à ce que vous puissiez les tourner. Régler les deux mâchoires à profiler en les faisant pivoter sur la section voulue. Relâcher les boutons-poussoirs et veiller à ce que le verrouillage d'angle (Position 5) soit bien encliqueté et que les mâchoires sont bien positionnés sur ce réglage.

Si l'outil est muni d'un dispositif de blocage, veiller à ce qu'il soit tout d'abord entièrement ouvert. Puis refermer ensuite complètement l'outil pour mettre fin à la compression par le processus normal. Le dispositif de verrouillage empêchera d'interrompre prématurément le processus de compression. Toutefois le cycle de compression pourra être, si nécessaire, interrompu en basculant le cliquet de blocage (cf. Fig. 2). Cette manœuvre libèrera le verrouillage et interrompra la compression.

3.1. Champ d'application de l'outil

Nos outils à compression mécanique des séries K05 à K09 NF sont munis de plusieurs profils à six pans pour sertir les cosses non isolées de câbles en tubes de cuivre.

Tableau 1

Modèle	Plage d'intervention	Matériel à sertir
K05 NF	6-50 mm²	Cosses de câble en tube et raccord "modèle NF"
K08 NF	6-70 mm²	Cosses de câble en tube et raccord "modèle NF"
K06 NF	6-120 mm²	Cosses de câble en tube et raccord "modèle NF"

Pour tous autres éléments à raccorder, prière de nous contacter impérativement.

Attention:
Ne sertir aucun élément vertical sous tension.

Mode d'emploi pour séries K05 - K09 NF Page 6

3.1. Champ d'application de l'outil

Nos outils à compression mécanique des séries K05 à K09 NF sont munis de plusieurs profils à six pans pour sertir les cosses non isolées de câbles en tubes de cuivre.

Tableau 1

Modèle	Plage d'intervention	Matériel à sertir
K05 NF	6-50 mm²	Cosses de câble en tube et raccord "modèle NF"
K08 NF	6-70 mm²	Cosses de câble en tube et raccord "modèle NF"
K06 NF	6-120 mm²	Cosses de câble en tube et raccord "modèle NF"

Pour tous autres éléments à raccorder, prière de nous contacter impérativement.

Attention:
Ne sertir aucun élément vertical sous tension.

S'assurer avant de commencer un travail que les éléments à sertir ne sont pas sous tension.

3.2. Conseils d'entretien

Nettoyer l'outil à compression mécanique après chaque utilisation. L'outil doit être bien sec avant d'être rangé.

En principe, cet outil n'a besoin d'aucun entretien. Huiler légèrement mais régulièrement les boulonnages.

3.3. Stockage et transport de l'outil

Pour préserver l'outil, y compris les mâchoires à sertir de tout dommage, le remettre dans son coffret après l'avoir proprement nettoyé et fermer le coffret à clé.

4. Caractéristiques techniques

Modèle	Poids	Longueur	Koffer
K05 NF (~SP)	env. 1,1 kg	env. 390 mm	SK65L
K08 NF (~SP)	env. 1,8 kg	env. 530 mm	SK80L
K06 NF (~SP)	env. 2,9 kg	env. 650 mm	SK120L

S'assurer avant de commencer un travail que les éléments à sertir ne sont pas sous tension.

3.2. Conseils d'entretien

Nettoyer l'outil à compression mécanique après chaque utilisation. L'outil doit être bien sec avant d'être rangé.

En principe, cet outil n'a besoin d'aucun entretien. Huiler légèrement mais régulièrement les boulonnages.

3.3. Stockage et transport de l'outil

Pour préserver l'outil, y compris les mâchoires à sertir, de tout dommage, le remettre dans son coffret après l'avoir proprement nettoyé et fermer le coffret à clé.

4. Caractéristiques techniques

Modèle	Poids	Longueur	Koffer
K05 NF (~SP)	env. 1,1 kg	env. 390 mm	SK65L
K08 NF (~SP)	env. 1,8 kg	env. 530 mm	SK80L
K06 NF (~SP)	env. 2,9 kg	env. 650 mm	SK120L